

Draagkrachttabel BAZO roosters

type-R

Rooster type R

Maaswijdte 30 x 30 mm

Gelijkmatige belasting

Materiaal kwaliteit Fe 360

Toelaatbare buigsp. 1,6 tf/cm²

Elasticiteits mod. 2,1 tf/cm²

Max. spanning 1600 kg/cm²

Doorbuiging 1/300 bij loopbelasting


Doorbuiging 1/200 bij blok + gelijkmatige belasting

Toelaatbare belasting exclusief eigen gewicht in kg/m²

Looplijn 1 persoon = 80 kg, 2 personen = 160 kg.

Doorbuiging boven de looplijn bij 1 of 2 persoonsbelasting max. 1/300 v.d. overspanning.

Verdeelstaven zwaar 14 x 2 mm

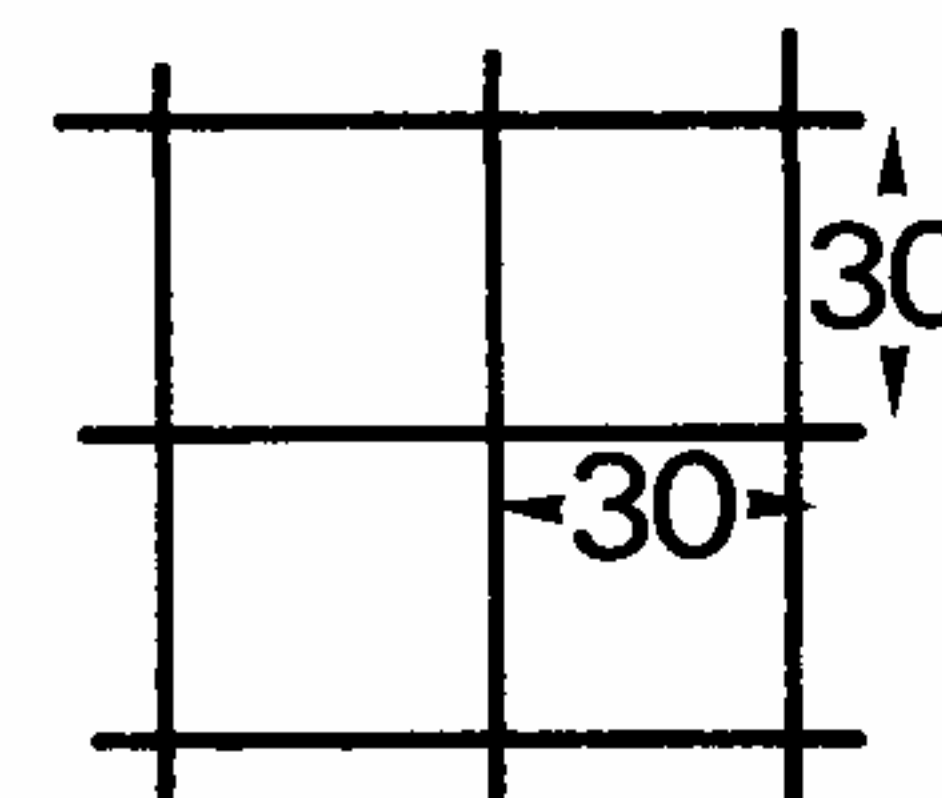

Draag-		20.2	25.2	30.2	35.2	40.2	20.3	25.3	30.3	35.3	40.3
staven		20.2	25.2	30.2	35.2	40.2	20.3	25.3	30.3	35.3	40.3
netto gew./m ²		16,3	18,7	21,1	23,5	25,9	21,1	24,7	28,3	31,9	35,5
Lengte draagstaven in mm	250	8175	12781	18410	25064	32742	12266	19175	27619	37600	49116
	300	5672	8870	12778	17398	22729	8512	13308	19171	26101	34096
	350	4163	6511	9382	12776	16692	6248	9771	14077	19168	25042
	400	3183	4981	7178	9776	12774	4778	7475	10771	14668	19164
	450	2512	3931	5667	7719	10087	3771	5901	8505	11582	15134
	500	2031	3181	4586	6248	8166	3050	4775	6883	9376	12252
	600	1405	2203	3178	4332	5662	2112	3308	4771	6501	8497
	700	924	1613	2329	3176	4153	1389	2424	3498	4768	6233
	800	613	1211	1778	2426	3174	923	1820	2671	3643	4764
	900	426	845	1401	1912	2502	642	1271	2105	2871	3757
	1000	2 p. 306	611	1067	1544	2022	462	920	1604	2320	3036
	1100	226	454	796	1272	1666	342	685	1198	1911	2503
	1200	1 p. 170	345	608	976	1396	258	522	916	1468	2097
	1300	130	268	474	763	1148	199	405	714	1148	1726
	1400	101	210	375	606	914	155	319	566	913	1375
	1500	79	167	301	488	738	122	255	455	736	1111
	1600	62	135	244	398	604	97	205	370	601	909
	1700	49	109	200	328	499	77	167	304	495	752
	1800		89	165	272	416	61	137	251	412	628
	1900		73	137	228	350	49	113	209	346	528
	2000		60	114	192	296		93	175	292	448
	2100		49	96	163	252		77	148	248	382-
	2200			81	138	216		64	125	211	327 2 p.
	2300			68	118	186		52	105	181	282
	2400			57	101	160			89	155	244
2500			48	87	139			76	134	212 1 p.	
Blok of puntbelasting 20 x 20 cm in kg. 2/3 hiervan bij 15 x 15 cm 1/2 hiervan bij 10 x 10 cm.											
Lengte draagstaven in mm	250	340	532	767	1044	1364	511	798	1150	1566	2046
	300	255	399	575	782	1022	383	598	862	1174	1534
	350	204	319	459	626	817	306	478	689	939	1227
	400	169	265	382	521	681	254	398	574	782	1022
	450	145	227	327	446	583	218	341	492	670	875
	500	126	198	286	390	510	190	298	430	586	765
	600	101	158	228	311	407	152	238	343	468	611
	700	84	131	190	259	339	126	197	285	389	509
	800		112	162	221	290	95	169	244	333	435
	900		97	141	193	253	74	146	213	290	380
	1000		77	125	171	224		117	188	257	337
	1100			111	153	201		95	167	231	302
	1200			92	139	182		79	139	209	274
	1300			77	125	167			117	188	250
	1400				107	153			100	161	230
1500				92	139			86	139	210	
1600				80	121			74	121	183	
1700					106				106	160	
1800					94				93	142	
1900					83				82	126	